
QUADRO DE CARGAS – QD01

CIRCUITO	ILUMINAÇÃO						TOMADAS					AR CONDIC.	DISJUNTOR	POTÊNCIA	FATOR DE	POTÊNCIA	CORRENTE	DISJUNTOR	FIACAO	FASES
	40W	1x40W	60W	2x40W	100W	1x110W	100W	150W	200W	300W	2500W	1800W	6000W	ATIVA	POTENCIA	AMBIENTE	DE PROJETO			
1			13			3								1370	1.00	1370	6.2 A	1x10	1F+N+T @15	8
2	11	9	3	15	2									2460	1.00	2460	11.2 A	1x10	1F+N+T @15	5
3	9		1											420	1.00	420	1.9 A	1x10	1F+N+T @15	1
4														2150	1.00	2150	9.8 A	1x10	1F+N #2.5	5
5											9			16200	1.00	16200	73.6 A	1x100	1F+N #6.0	1
6							7	3						1150	1.00	1150	5.2 A	1x10	1F+N+T @15	8
7							8	4		1				1700	1.00	1700	7.7 A	1x15	1F+N #2.5	5
8							11	5						1850	1.00	1850	8.4 A	1x15	1F+N #2.5	9
9									2	6		2		19200	1.00	19200	87.3 A	1x125	1F+N #4.0	5
10										5		2		16100	1.00	16100	73.2 A	1x125	1F+N #4.0	1
11												3	2	17400	1.00	17400	79.1 A	1x125	1F+N #6.0	8
12										8				2400	1.00	2400	10.9 A	1x15	1F+N #2.5	9
13							9	4	1	1				2000	1.00	2000	9.1 A	1x15	1F+N #2.5	8
14							5	3						950	1.00	950	4.3 A	1x15	1F+N #2.5	8
15							8	2	2					1500	1.00	1500	6.8 A	1x15	1F+N #2.5	5
16	1						3		4					1140	1.00	1140	5.2 A	1x10	1F+N #2.5	5
17							4	4						1000	1.00	1000	4.5 A	1x10	1F+N #2.5	8
TOTAL	21	9	4	29	2	3	63	28	10	13	11	16	2	88990			88990	104.1A	3x150	151

CARGA INSTALADA — Ativa = 88990 W Aparente = 88990 V.A.

CORRENTE NAS FASES:
R = 127.8 A
S = 128.0 A
T = 148.7 A

DIAGRAMA UNIFILIAR (QD01)

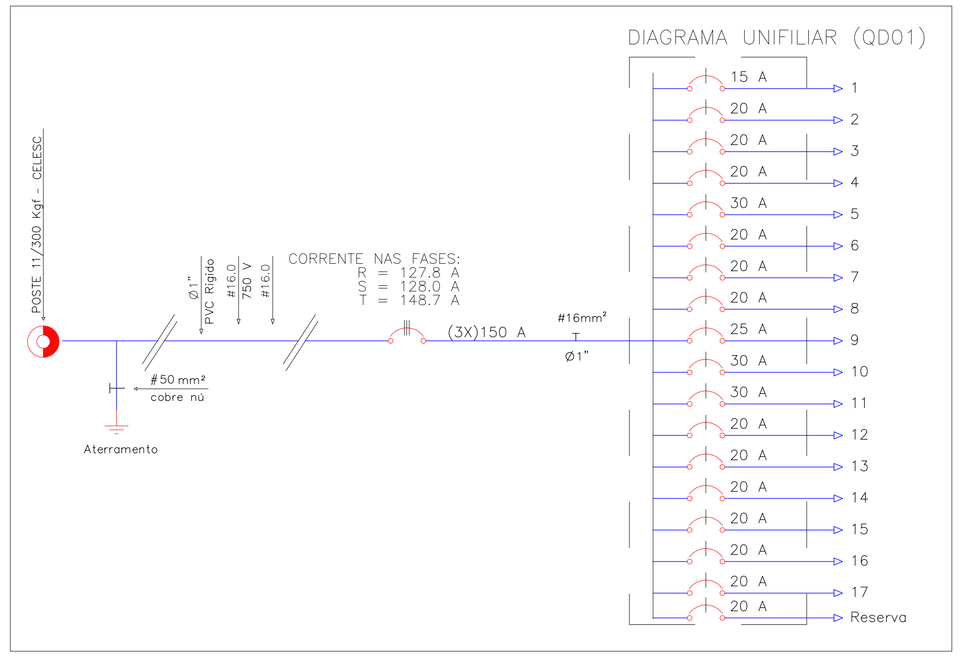

DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM PLANTA - PROJETO ELÉTRICO
ESC.: 1:30

NOTA 01:
TODOS OS MATERIAIS APLICADOS NESSA OBRA ORIUNDO DESTE PROJETO ELÉTRICO DEVERÃO RESPEITAR TODAS AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VIGENTES NA ÁREA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

NOTA 02:
QUANTO AOS SERVIÇOES DEVERÃO SER RELIZADOS DENTRO DO PADRÃO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL:CELESC SERVIÇOS E ACABAMENTOS PREZANDO PELA SEGURANÇA DO SISTEMA.

OBSERVAÇÕES:

01 – DIVERGINDO COTA E ESCALA, PREVALECE A COTA;

02 – CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

03 – MEDIDAS NO OSSO (SEM REVESTIMENTOS OU ACABAMENTOS);

04 – QUALQUER ALTERAÇÃO NO ESCOPO DO PROJETO, SOMENTE PODERÁ SER EFETUADA COM A AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA;

05 – DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI VIGENTE;

Representante Legal
Contato: (47) 3703 3700
CLEONES HOSTINS
Secretário Municipal de Saúde
saude@gaspar.sc.gov.br

Autor do Projeto Técnico
Contato: (47) 3331 6352
EDMUNDO DE J. ARAÚJO JR.
Engenheiro Civil - CREA/SC: 053.875-8
edmundo@gaspar.sc.gov.br

INTERVENÇÃO:
CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
PRAÇA GETULIO VARGAS nº 435 – CENTRO – GASPAR – CEP 89110-000

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – POÇO GRANDE
PROJETO: ELÉTRICO
ENDEREÇO: RUA RENATO MANOEL PEIXOTO - BAIRRO POÇO GRANDE - GASPAR/SC
ESCALA: INDICADA
CONTEÚDO:
- DETALHES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- DIAGRAMA UNIFILAR / QUADRO DE CARGAS
PRANCHA: ELE 01/01
ARQUIVO:
Nº DE PRANCHAS: 01
DATA: AGOSTO/2015